
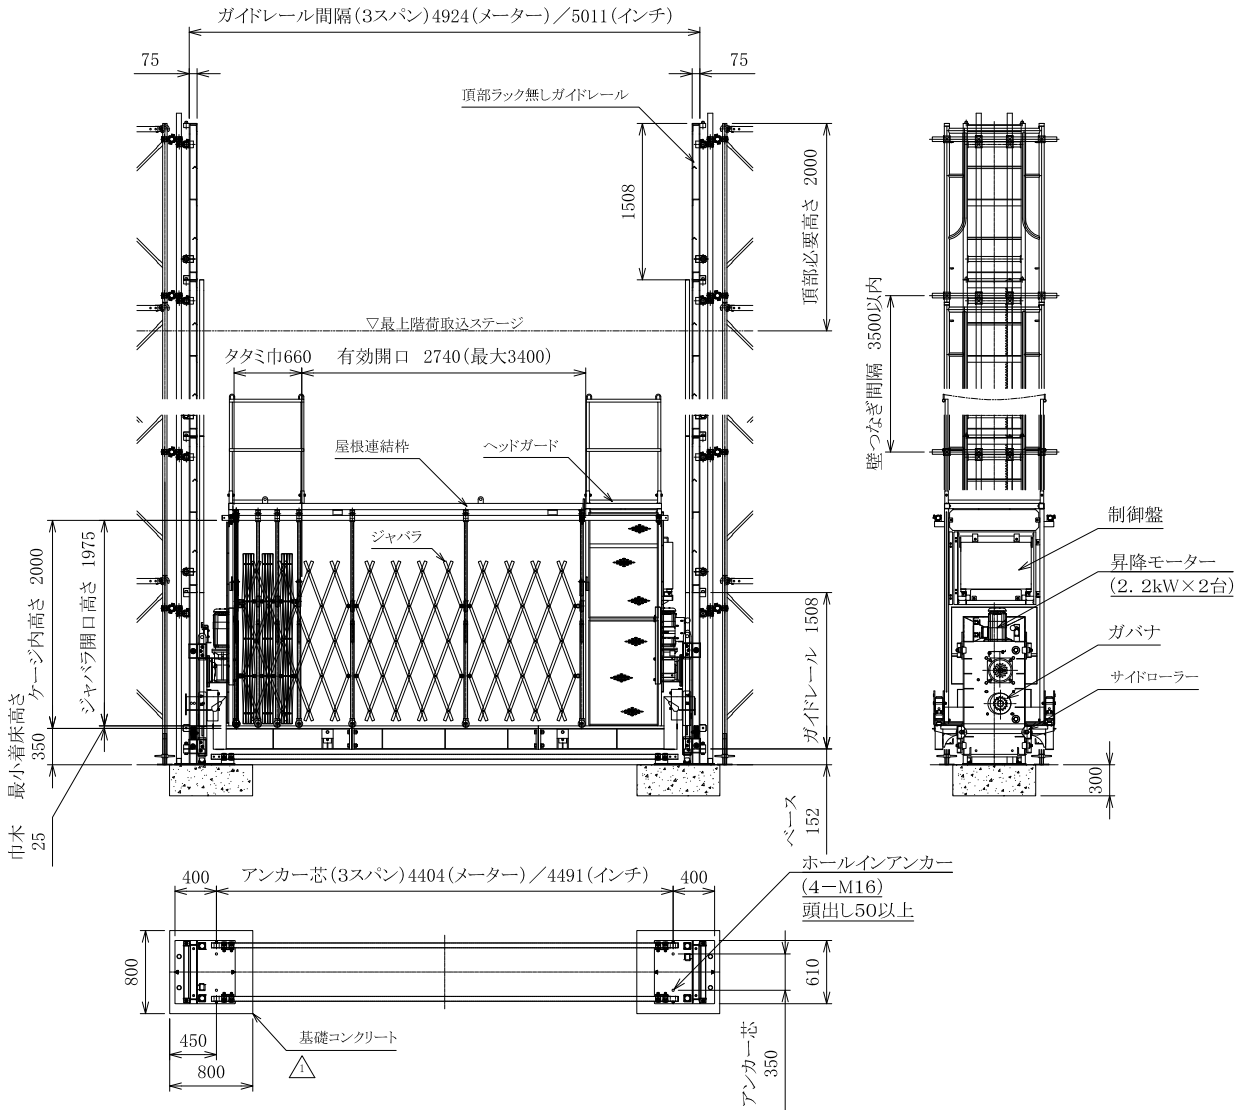


【仕様】

種類	ロングスパン工事用エレベーター
型式	SLF-900SP
積載荷重・定員	900kg(定員 3名)
昇降速度	0.16m/s (10.0m/min)60Hz
荷台内寸法	4.47m×1.0m×2.0m
揚程	60m
電動機	2.2kW×2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し方式
荷台扉開閉方式	手動横スライド方式(ジャバラ式)
電源	3相交流 200V/60Hz
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置
	衝撃緩和装置(ゴムバッファー)
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	上・下限位スイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	遮断棒リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	警報装置(ブザー)

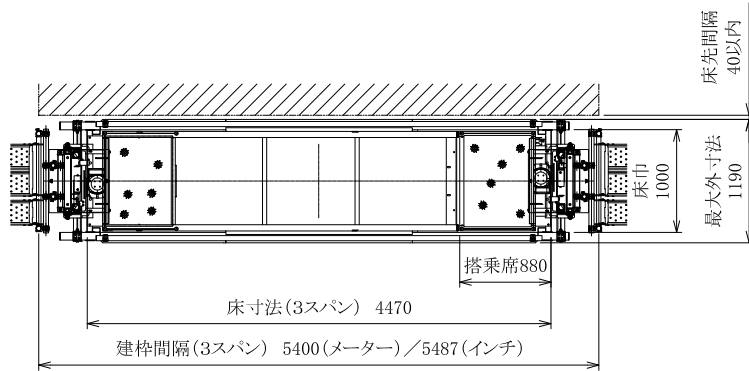


NOTE


SCALE	1/50	APPROVE	技術 18.09.03 山崎	CHECK	技術 18.09.03 野沢	DESIGN	18.09.03 金子	DRAWN	18.09.03 金子	DRAWING NAME	ロングスパン工事用エレベーター SLF-900SP 組立図(3スパン仕様)
DATE	2018.09.03	DATE	2020.05.21	BY	古茂田	HISTORY					
基礎寸法追記											
HISTORY											
DRAWING NUMBER										E5603BZ003	

【仕様】


種類	ロングスパン工用エレベーター
型式	SLF-900SP
積載荷重・定員	750kg(定員 3名)
昇降速度	0.16m/s (10.0m/min)60Hz
荷台内寸法	6.27m×1.0m×2.0m
揚程	60m
電動機	2.2kW×2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し方式
荷台扉開閉方式	手動横スライド方式(ジャバラ式)
電源	3相交流 200V/60Hz
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置
	衝撃緩和装置(ゴムバッファー)
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	上・下限リミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	遮断棒リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	警報装置(ブザー)

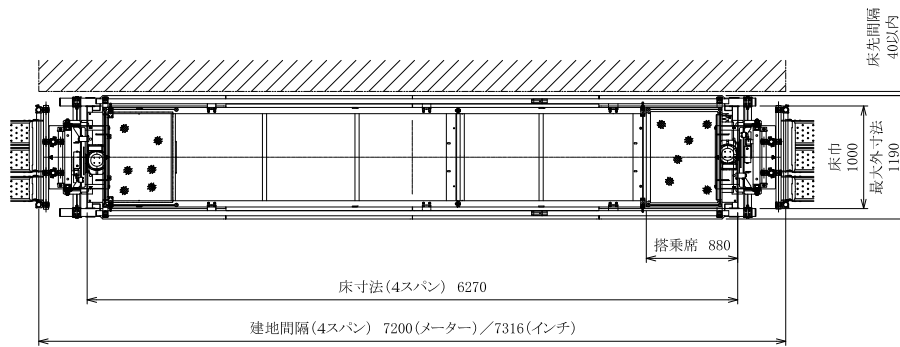

ガイドレール間隔(4スパン) 6724(メートル)/6840(インチ)

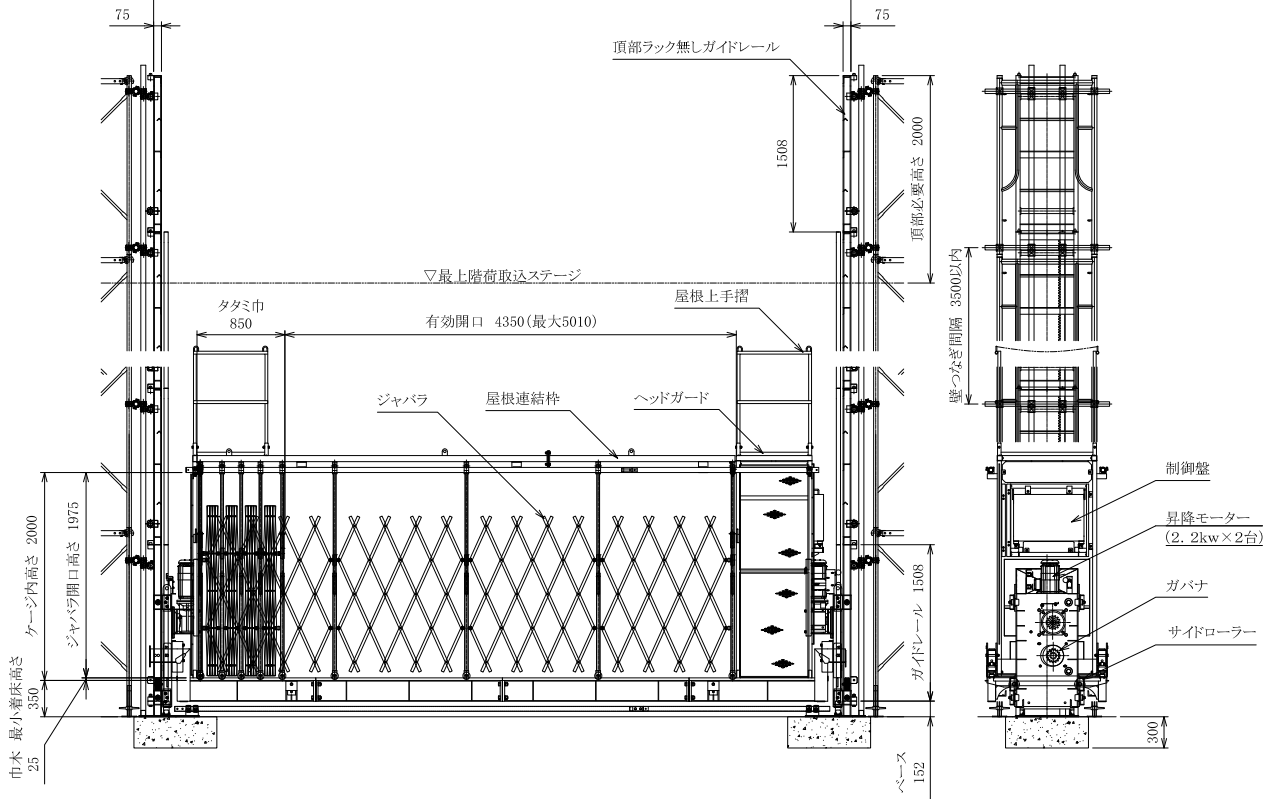

アンカー芯(4スパン) 6204(メートル)/6320(インチ)

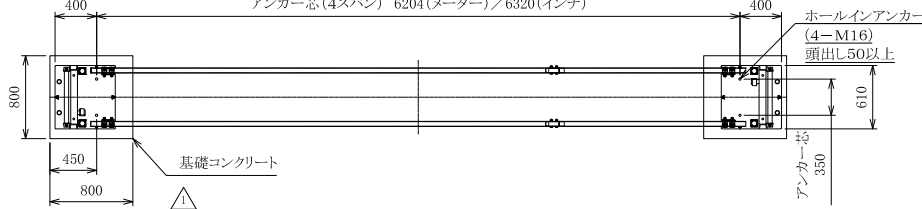

NOTE

SCALE	1/50	APPROVE	技術 18.09.03 山崎	CHECK	技術 18.09.03 野沢	DESIGN	18.09.03 金子	DRAWN	技術 18.09.03 金子	DRAWING NAME	ロングスパン工用エレベーター SLF-900SP 組立図(4スパン仕様)
DATE	2018.09.03	DATE	2020.05.21	BY	古茂田	HISTORY		基礎寸法追記		DRAWING NUMBER	E5603BZ004