

# TF ●マイティパワー

TFBO-MD7/TFBO-08MD7



- 仮設用リフトの決定版
- 荷台が旋回し、安全な荷の取込みが可能
- 落下防止機能付

### ■仕様

型式	積載荷重 (kg)	昇降速度 (m/min)	ワイロープ (m)	操作コード	有効揚程	はしご長さ	総重量 (kg)
TFBO-MD7	200	15	φ6×50	5m、15m	13.86m	16m	230
TFBO-08MD7			φ6×27		5.86m	8m	170

※電源 AC100V単相 ※ウインチ仕様は10ページをご参照ください。

### ■構成部品


番号	名称	寸法・備考	自重 (kg)
①	下部はしご	4m	25.0
②	中間はしご	4m×2本	50.0
③	中間はしご	2m×2本	28.0
④	ウインチ	MD7W2	35.0
⑤	荷台	幅1,200×奥行630×背高900mm	62.0
⑥	上部滑車		6.0
⑦	A型はしごサポート(横/大)	上部用1セット(8m揚程はA型(横/小))	3.8
⑧	B型はしごサポート(縦/小)	中間用4セット(8m揚程は2セット)	7.6
⑨	落下防止装置		
その他コード・ワイヤ			12.5

### ■オプション


後付リミットスイッチ、自動運転盤 ※10ページをご参照ください。

※はしご幅は460mmです。

### ■標準組立図

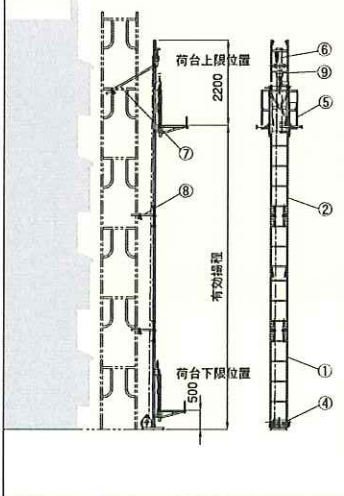

### ■取付寸法



### 荷台の旋回 左旋回が標準です。(右旋回はご指定ください)



# MD ●ベビーマイティ ●パワフルで強靭なモーターウインチ

MD7W2/MD7T



### ■仕様

巻上能力	160kg
昇降速度	MD7W2 30m/min MD7T 10/30m/min
モータ	AC100V 935W
自重	35kg
操作スイッチ	MD7W2 2個(5m、15m) MD7T

MD11



### ■仕様

巻上能力	180kg
昇降速度	30m/min
モータ	AC100V 1,100W
自重	35kg
操作スイッチ	2個(5m、15m)

MZ4/MZ7T



### ■仕様

型式	MZ4	MZ7T
巻上能力	160kg	130kg
昇降速度	10m/min	8/25m/min
モータ	AC100V 400W	AC100V 600W
自重	18.4kg	18.4kg
操作スイッチ	15m	15m コネクタは2個

MD2N




### ■仕様

巻上能力	150kg
昇降速度	23m/min
モータ	AC100V 650W
自重	33kg
操作スイッチ	3m


## オプション機器

- ・後付リミットスイッチ (PV,AL4,AL4B,NJP用)
- ・後付リミットスイッチ(TF用)




停止させたい位置にリミットスイッチを固定することにより、同じ位置に停止します。

- ・自動運転盤(TF用)

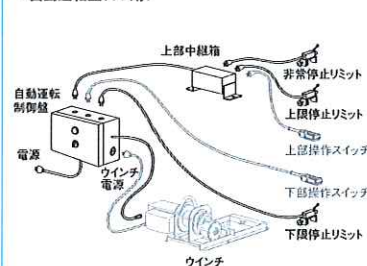

スタートボタンを押すと目的位置まで運転し、自動的に停止します。

- ・二股コネクタ (MZ4用)



操作スイッチをもう一つ用意いただくと、2ヶ所操作ができます。